北陸リトレッド株式会社

ISO9001:2015 認証取得

リトレッドタイヤ ラインナップ カタログ

タイヤも
使いきりから再利用
それが世界標準です

安全に使ってもらうことが北陸リトレッドの品質です。

タイヤラインナップ

H：HOT キュア（リ・モールド）生産方式　C：COLD キュア（プレキュア）生産方式

夏 用

CR01 (MR225)

→P.8

CR04 (RIB4)

→P.8

CWR (WBR)

→P.8

RIB-LUG03 (RIB III)

→P.8

RIB-LUG (H-RIB)

→P.9

RIB-LUG02 (RIB II)

→P.9

CHR (MWHR)

→P.9

LUG03 (LUG III)

→P.9

LUG04 (LUG IV)

→P.10

CHL (MWHL)

→P.10

LUG (H-LUG)

→P.10

ここで、リトレッドタイヤ ワンポイント　偏平タイヤもラインナップ

新車タイヤの偏平化にともない、リトレッドタイヤも偏平タイヤのラインナップを拡充しています。

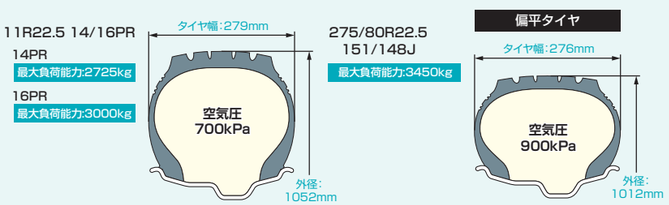

※日本自動車タイヤ協会規格　寸法は設計寸法

オールシーズン

MIX (H-MIX)

→P.11

MIX02 (MIX II)

→P.11

MIX03 (MIX III)

→P.11

DSN III (DSN) BANDAG

→P.11

CM04 (MIX IV)

→P.12

CWM (WBDA)

→P.12

CMS01 (MCTD)

→P.12

冬 用

STL10 (STL91)

→P.13

STL88 ECO (ECO STL)

→P.13

C-0 BANDAG

→P.13

CS02 (PS02)

→P.13

STL70 (STL97)

→P.14

STL80 (STL98)

→P.14

CS01 (PS01)

→P.14

CS06 (MH96)

→P.14

STL87 (STL987)

→P.15

タイヤサイズ一覧

H：HOT キュア（リ・モールド）生産方式　C：COLD キュア（プレキュア）生産方式

		夏用											オールシーズン												冬用						
タイヤ種別																															
適応車種		トラック・バス				中型トラック・バス	ダンプトラック					中型ダンプトラック	トラック・バス																		ダンプトラック
使用条件		高速走行				中低速走行							高速走行						中低速走行	雪氷路高速走行			氷雪路高速走行						雪氷路中低速走行	
走行条件		舗装路					舗装路・非舗装路		非舗装路				舗装路																		非舗装路
商品一覧		CR01 (MR225)	CR04 (RIB4)	CWR (WBR)	RIB-LUG03 (RIB III)	RIB-LUG (H-RIB)	RIB-LUG02 (RIB II)	CHR (MWHR)	LUG03 (LUG III)	LUG04 (LUG IV)	CHL (MWHL)	LUG (H-LUG)	MIX (H-MIX)	MIX02 (MIX II)	MIX03 (MIX III)	DSN III (DSN) BANDAG	CM04 (MIX IV)	CWM (WBDA)	CMS01 (MCTD)	STL10 (STL91)	STL88 ECO (ECO STL)	C-0 BANDAG	CS02 (PS02)	STL70 (STL97)	STL80 (STL98)	CS01 (PS01)	CS06 (MH96)	STL87 (STL987)				
インチ	タイヤサイズ	→P.8	→P.8	→P.8	→P.8	→P.9	→P.9	→P.9	→P.9	→P.10	→P.10	→P.10	→P.11	→P.11	→P.11	→P.11	→P.12	→P.12	→P.12	→P.13	→P.13	→P.13	→P.13	→P.14	→P.14	→P.14	→P.14	→P.15			
17.5	215/70R17.5		C													C	C									C	C			
	225/60R17.5		C													C	C									C	C			
	225/80R17.5		C			H						H	H			C	C		C	H				H	H	C	C			
	225/90R17.5		C										H			C	C		C					H		C	C			
	235/70R17.5		C													C	C									C	C			
	245/80R17.5		C													C	C									C	C			
18	7.50R18		C														C		C							C	C			
19.5	9R19.5		C														C		C							C	C			
	225/70R19.5		C														C		C							C	C			
	245/70R19.5	C												H		C	C		C	H		C	C			C				
	265/70R19.5	C														C	C		C			C	C			C				
20	10.00R20	C						C	H		C					C	C									C				
	11.00R20	C						C			C						C									C				
22.5	10R22.5		C														C									C				
	11R22.5	C			H		H	C		H	C		H	H	H	C	C			H	H	C	C	H	H	C		H		
	12R22.5	C														C	C						C			C				
	235/70R22.5															C	C						C			C				
	255/70R22.5															C	C						C			C				
	265/60R22.5	C														C	C						C			C				
	275/70R22.5	C											H			C	C					C	C		H	C				
	275/80R22.5	C												H		C	C			H※		C	C			C				
	295/70R22.5	C														C	C						C			C				
	295/80R22.5	C														C	C						C			C				
	385/65R22.5			C														C												

上記以外のサイズに関してはお問い合わせください。

※発売予定

パタンの特長とサイズ

H：HOT キュア（リ・モールド）生産方式　C：COLD キュア（プレキュア）生産方式

夏 用

CR01 (MR225) C

ショルダーにディフェンスリブを配置し、耐偏摩耗性を一段と高めると同時に、耐摩耗性にも配慮したリブタイヤ

適応車種：トラック・バス
使用条件：高速走行
走行条件：舗装路

インチ	タイヤサイズ
19.5	245/70R19.5
	265/70R19.5
20	10.00R20
	11.00R20

インチ	タイヤサイズ
22.5	11R22.5
	12R22.5
	265/60R22.5
	275/70R22.5

インチ	タイヤサイズ
22.5	275/80R22.5
	295/70R22.5
	295/80R22.5

CR04 (RIB4) C

耐摩耗性と燃費性能の両立を図った高速走行用リブタイヤ

適応車種：トラック・バス
使用条件：高速走行
走行条件：舗装路

インチ	タイヤサイズ
17.5	215/70R17.5
	225/60R17.5
	225/80R17.5
	225/90R17.5

インチ	タイヤサイズ
17.5	235/70R17.5
	245/80R17.5
18	7.50R18

インチ	タイヤサイズ
19.5	9R19.5
	225/70R19.5
22.5	10R22.5

CWR (WBR) C

トレーラー用ワイドベース・シングルリブタイヤ

適応車種：トラック・バス
使用条件：高速走行
走行条件：舗装路

インチ	タイヤサイズ
22.5	385/65R22.5

RIB-LUG03 (RIB III) H

摩耗ライフ＆偏摩耗性を重視した中低速走行用リブ・ラグタイヤ

適応車種：トラック・バス
使用条件：中低速走行
走行条件：舗装路

インチ	タイヤサイズ
22.5	11R22.5

RIB-LUG (H-RIB) H

摩耗ライフ＆耐偏摩耗性を重視した、中型トラック・バス向け中低速走行用リブ・ラグタイヤ

適応車種：中型トラック・バス
使用条件：中低速走行
走行条件：舗装路

インチ	タイヤサイズ
17.5	225/80R17.5

RIB-LUG02 (RIB II) H

摩耗ライフ、耐偏摩耗性＆ウエット性能のバランスを図った良路ダンプ向けリブ・ラグタイヤ

適応車種：ダンプトラック
使用条件：中低速走行
走行条件：非舗装路 / 舗装路

インチ	タイヤサイズ
22.5	11R22.5

CHR (MWHR) C

耐カット・チッピング性と耐石咬み性に優れたダンプ用リブタイヤ

適応車種：ダンプトラック
使用条件：中低速走行
走行条件：非舗装路 / 舗装路

インチ	タイヤサイズ
20	10.00R20
	11.00R20
22.5	11R22.5

LUG03 (LUG III) H

摩耗ライフ＆トラクション性能を重視したダンプ後輪用ラグタイヤ（チューブタイプ）

適応車種：ダンプトラック
使用条件：中低速走行
走行条件：非舗装路

インチ	タイヤサイズ
20	10.00R20

パタンの特長とサイズ

H：HOT キュア（リ・モールド）生産方式　C：COLD キュア（プレキュア）生産方式

夏 用

LUG04 (LUG IV)　H

ウエット時の耐横滑り性能と摩耗ライフを重視したダンプ後輪用ラグタイヤ

適応車種：ダンプトラック
使用条件：中低速走行
走行条件：非舗装路

インチ	タイヤサイズ
22.5	11R22.5

CHL (MWHL)　C

トラクション性に優れた力を発揮するダンプ後輪用ラグタイヤ

適応車種：ダンプトラック
使用条件：中低速走行
走行条件：非舗装路

インチ	タイヤサイズ
20	10.00R20
	11.00R20
22.5	11R22.5

LUG (H-LUG)　H

摩耗ライフ＆トラクション性能を重視したダンプ中型車後輪用ラグタイヤ

適応車種：中型ダンプトラック
使用条件：中低速走行
走行条件：非舗装路

インチ	タイヤサイズ
17.5	225/80R17.5

ここで、リトレッドタイヤ ワンポイント

夏用タイヤ、オールシーズンタイヤ、冬用タイヤのラインナップ

リトレッドタイヤは
「夏用タイヤ」、
「オールシーズンタイヤ」、
「冬用タイヤ」をラインナップしています。
使用条件・走行条件に合ったタイヤをお
選びください。

夏 用

CR01(MR225)

オールシーズン

MIX(H-MIX)

冬 用

STL10(STL91)

オールシーズン

MIX (H-MIX)　H

総合性能に優れた汎用全天候用ミックスタイヤ

適応車種：トラック・バス
使用条件：高速走行
走行条件：舗装路

インチ	タイヤサイズ
17.5	225/80R17.5
	225/90R17.5
22.5	11R22.5
	275/70R22.5

MIX02 (MIX II)　H

更に耐偏摩耗性を向上させ、省メンテナンス性を兼ね備えつつ、
経済性と安全性の両立を図った、全天候用ミックスタイヤ

適応車種：トラック・バス
使用条件：高速走行
走行条件：舗装路

インチ	タイヤサイズ
19.5	245/70R19.5
22.5	11R22.5
	275/80R22.5

MIX03 (MIX III)　H

エコ台を使用したミックス。
燃費含む経済性を追求した全天候用ミックスタイヤ

適応車種：トラック・バス
使用条件：高速走行
走行条件：舗装路

インチ	タイヤサイズ
22.5	11R22.5

DSN III (DSN) *BANDAG*　C

ウエット＆スノートラクションと摩耗ライフに優れた全天候ミックスタイヤ

適応車種：トラック・バス
使用条件：高速走行
走行条件：舗装路

インチ	タイヤサイズ
17.5	215/70R17.5
	225/60R17.5
	225/80R17.5
	225/90R17.5
	235/70R17.5
	245/80R17.5
19.5	245/70R19.5
	265/70R19.5
20	10.00R20
22.5	11R22.5
	12R22.5
	235/70R22.5
22.5	255/70R22.5
	265/60R22.5
	275/70R22.5
	275/80R22.5
	295/70R22.5
	295/80R22.5

パタンの特長とサイズ

H：HOT キュア（リ・モールド）生産方式　C：COLD キュア（プレキュア）生産方式

オールシーズン

CM04 (MIX IV)　C

耐摩耗性・ウエット性能など総合性能を一段と高めた全天候ミックスタイヤ

適応車種：トラック・バス
使用条件：高速走行
走行条件：舗装路

インチ	タイヤサイズ
17.5	215/70R17.5
	225/60R17.5
	225/80R17.5
	225/90R17.5
	235/70R17.5
	245/80R17.5
18	7.50R18

インチ	タイヤサイズ
19.5	9R19.5
	225/70R19.5
	245/70R19.5
	265/70R19.5
20	10.00R20
	11.00R20
22.5	10R22.5
	11R22.5

インチ	タイヤサイズ
22.5	12R22.5
	235/70R22.5
	255/70R22.5
	265/60R22.5
	275/70R22.5
	275/80R22.5
	295/70R22.5
	295/80R22.5

CWM (WBDA)　C

トレーラー用ワイドベース・シングルミックスタイヤ

適応車種：トラック・バス
使用条件：高速走行
走行条件：舗装路

インチ	タイヤサイズ
22.5	385/65R22.5

CMS01 (MCTD)　C

特にスノートラクションに優れた性能を発揮する全天候用ミックスタイヤ

適応車種：トラック・バス
使用条件：中低速走行
走行条件：舗装路

インチ	タイヤサイズ
17.5	225/80R17.5
	225/90R17.5
18	7.50R18

インチ	タイヤサイズ
19.5	9R19.5
	225/70R19.5
	245/70R19.5
	265/70R19.5

ここで、リトレッドタイヤ ワンポイント　リトレッドタイヤの装着位置は後輪です

リトレッドタイヤは、前輪には使用できません。リトレッドタイヤは、後輪のみに使用します。タイヤの摩耗は、軸によって異なりますのでローテーションが必要です。

例えば４軸低床車（245/70R19.5）の場合、リトレッドタイヤは３軸目または４軸目に装着します。

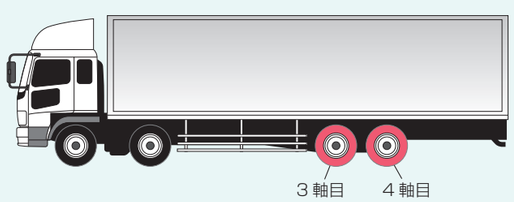

冬用

STL10 (STL91)　H

摩耗ライフ＆耐偏摩耗性能を追求した総合性能重視のスタッドレスタイヤ

適応車種：トラック・バス
使用条件：雪氷路高速走行
走行条件：舗装路

インチ	タイヤサイズ
17.5	225/80R17.5
19.5	245/70R19.5

インチ	タイヤサイズ
22.5	11R22.5
	275/80R22.5※

※ 2019 年発売予定

STL88 ECO (ECO STL)　H

エコ台使用の低燃費配慮のスタッドレスタイヤ

適応車種：トラック・バス
使用条件：雪氷路高速走行
走行条件：舗装路

インチ	タイヤサイズ
22.5	11R22.5

C-0 BANDAG　C

スノートラクションと耐摩耗性を両立した総合系スタッドレスタイヤ

適応車種：トラック・バス
使用条件：雪氷路高速走行
走行条件：舗装路

インチ	タイヤサイズ
19.5	245/70R19.5
	265/70R19.5

インチ	タイヤサイズ
22.5	11R22.5
	275/70R22.5
	275/80R22.5

CS02 (PS02)　C

摩耗ライフ＆耐偏摩耗性能を追求した総合性能重視スタッドレスタイヤ

適応車種：トラック・バス
使用条件：雪氷路高速走行
走行条件：舗装路

インチ	タイヤサイズ
19.5	245/70R19.5
	265/70R19.5
22.5	11R22.5
	12R22.5

インチ	タイヤサイズ
22.5	235/70R22.5
	255/70R22.5
	265/60R22.5
	275/70R22.5

インチ	タイヤサイズ
22.5	275/80R22.5
	295/70R22.5
	295/80R22.5

パタンの特長とサイズ

H：HOT キュア（リ・モールド）生産方式　C：COLD キュア（プレキュア）生産方式

冬 用

STL70 (STL97) H

氷雪路性能を追求した、効き重視の氷雪系スタッドレスタイヤ

適応車種：トラック・バス
使用条件：氷雪路高速走行
走行条件：舗装路

インチ	タイヤサイズ
17.5	225/80R17.5
	225/90R17.5

インチ	タイヤサイズ
22.5	11R22.5

STL80 (STL98) H

氷雪上でもバツグンの威力を発揮すると同時に、摩耗ライフも重視した氷雪系スタッドレスタイヤ

適応車種：トラック・バス
使用条件：氷雪路高速走行
走行条件：舗装路

インチ	タイヤサイズ
17.5	225/80R17.5

インチ	タイヤサイズ
22.5	11R22.5
	275/70R22.5

CS01 (PS01) C

氷雪路性能を追求した、効き重視の氷雪系スタッドレスタイヤ

適応車種：トラック・バス
使用条件：氷雪路高速走行
走行条件：舗装路

インチ	タイヤサイズ
17.5	215/70R17.5
	225/60R17.5
	225/80R17.5
	225/90R17.5
	235/70R17.5
	245/80R17.5
18	7.50R18

インチ	タイヤサイズ
19.5	9R19.5
	225/70R19.5
	245/70R19.5
	265/70R19.5
20	10.00R20
	11.00R20
22.5	10R22.5
	11R22.5

インチ	タイヤサイズ
22.5	12R22.5
	235/70R22.5
	255/70R22.5
	265/60R22.5
	275/70R22.5
	275/80R22.5
	295/70R22.5
	295/80R22.5

CS06 (MH96) C

雪路・凍結路に優れたトラクション性能を発揮する氷雪系スタッドレスタイヤ

適応車種：トラック・バス
使用条件：氷雪路高速走行
走行条件：舗装路

インチ	タイヤサイズ
17.5	215/70R17.5
	225/60R17.5
	225/80R17.5

インチ	タイヤサイズ
17.5	225/90R17.5
	235/70R17.5
	245/80R17.5

インチ	タイヤサイズ
18	7.50R18
19.5	9R19.5
	225/70R19.5

STL87 (STL987) H

耐石咬み性及び悪路性も考慮したダンプ専用スタッドレスタイヤ

適応車種：ダンプトラック
使用条件：雪氷路中低速走行
走行条件：非舗装路

インチ	タイヤサイズ
22.5	11R22.5

ここで、リトレッドタイヤ ワンポイント

リトレッドタイヤは新品タイヤと同じ使いかたです

リトレッドタイヤの空気圧は新品タイヤと同じ指定空気圧にしてください。また、新品タイヤと同様に月に 1 回空気圧のチェックも行います。
ローテーションをするときは、後軸内で回転方向を逆にし、軸間移動を基本に装着位置を変更します。

ローテーションの例

2-D・4 ／ 2-D・D



前後輪異サイズの場合

私たちが高品質なリトレッドタイヤを
全国のお客様にお届けしています。

HOKURIKU
RETREAD

www.hrt-co.jp

北陸リトレッド株式会社

〒915-0801 福井県越前市家久町 24-3-1
TEL. 0778-24-1048　FAX. 0778-24-3439
http://www.hrt-co.jp/

リトレッドタイヤのお求めとご相談は